



中国地区 科达公司销售网络



香港

地址: 香港沙田穗禾路一号丰利工业中心
12字楼17座
电话: (00852) 2690 4002
传真: (00852) 2687 1670
电邮: hkfd@fordatachina.com

上海

地址: 上海市松江区泗泾镇泗博路178号3号楼
电话: (0086-21) 6446 3303
传真: (0086-21) 6406 0250
邮编: 201103
电邮: shfd@fordatachina.com

北京

地址: 北京市马驹桥联东U谷中区23号楼二层
电话: (0086-10) 5637 0486
传真: (0086-10) 5637 0485
邮编: 100124
电邮: bjfd@fordatachina.com

广州

地址: 广州市番禺区石基镇富怡路13号宝怡集团内
电话: (0086-20) 8489 4125
传真: (0086-20) 8487 3239
邮编: 511400
电邮: gzfd@fordatachina.com

科达器材(中国)有限公司
FORDATA (CHINA) LTD.


Flat 17, 12/F., Goldfield Industrial Centre,
1 Sui Wo Road, Fotan, Shatin, Hong Kong.
Tel: 00852-26904002 Fax: 26871670
www.fordatachina.com

关注科达公众微信号




哈伯斯特Habasit 皮带应用于无纺布行业

— 适用交叉铺网机、梳理机、针刺及水刺机

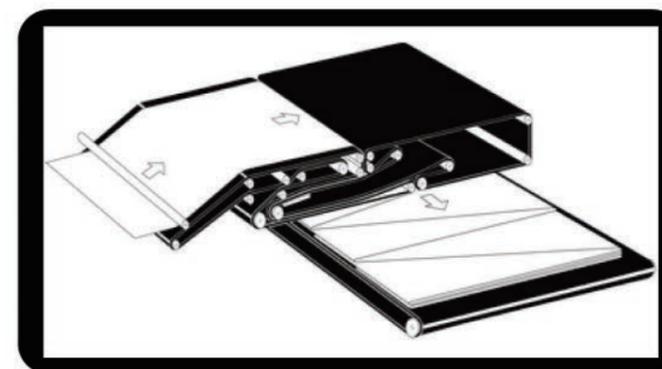

- ENB-6EE
- ENT-6EE
- ENB-9EE

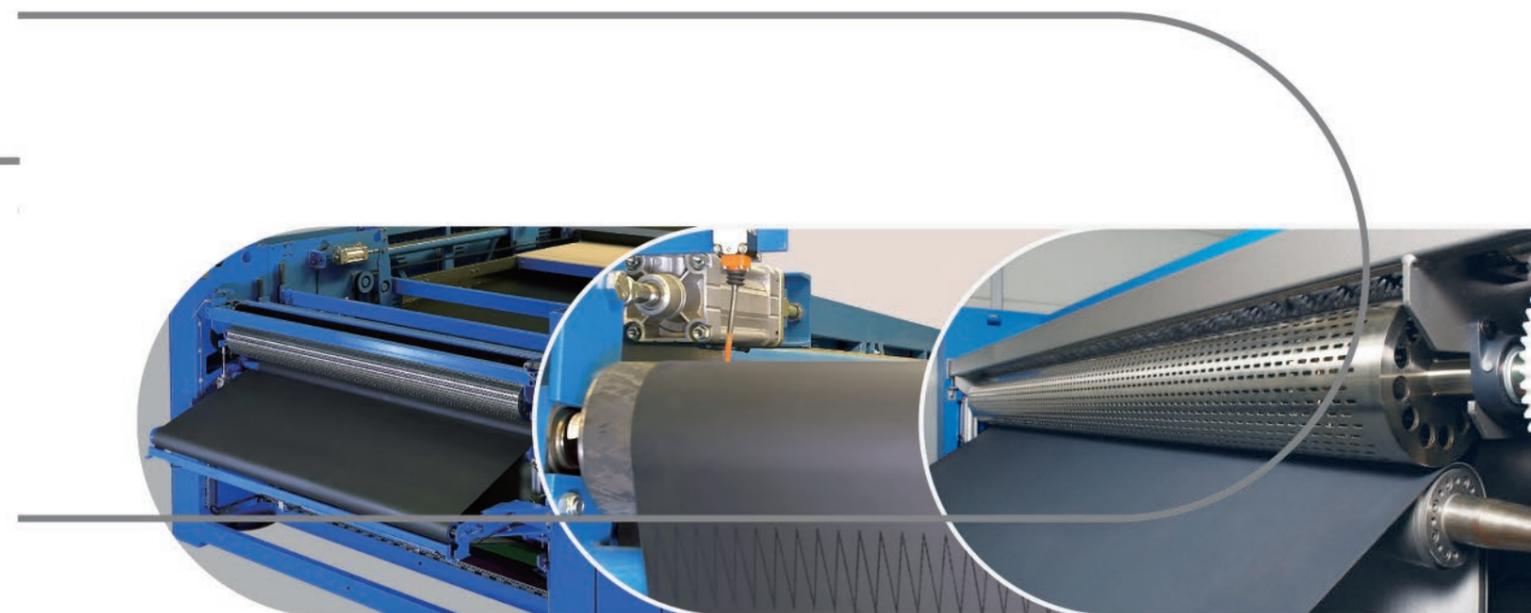

Habasit AG 瑞士总公司成立于1946年，为全球著名工业传动带及输送带制造商。

Habasit是交叉铺网带（碳帘）研发与生产的全球知名企业，德国、法国、意大利、日本、韩国以及中国等全球主要交叉铺网机生产商均选择Habasit产品、如Autefa用ENT-6EE，Asselin、Dilo及国内知名纺机厂等用ENB-6EE。



科达器材（中国）有限公司总部设立在香港，是全国大型的进口工业皮带销售服务商，是世界知名品牌瑞士哈伯斯特（Habasit）工业皮带大陆地区总代理。

科达公司一直以“卓越产品、至诚服务”为经营宗旨，并导入ISO品质管制体系，努力为大陆地区客户提供优质的产品和高效的服务。

欢迎您的来电、来函咨询。在全国范围内我们将竭诚为您服务：

华东地区 Tel: 021-6446 3303 Fax: 021-6406 0250


华北地区 Tel: 010-5962 5275 Fax: 010-5962 5270

华南地区 Tel: 020-8489 4125 Fax: 020-8487 3239

科达现场服务工程师竭诚为您提供上门安装、调试与维修服务。


一、在无纺布生产领域的应用

交叉铺网机

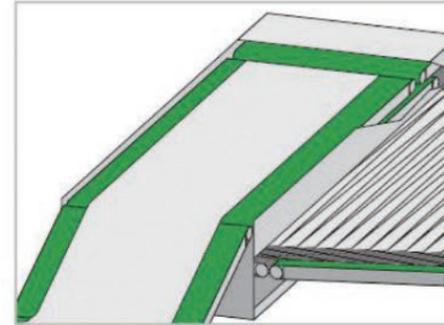


Habasit是交叉铺网带（碳帘）的高知名度品牌，包括Autefa、Asselin及Dilo在内的全球主要交叉铺网机设备生产商都在使用Habasit产品。Habasit交叉铺网带具有重量轻，适合高速运行、高抗静电、不粘附纤维及接头平整等特点。

开清棉及梳理机

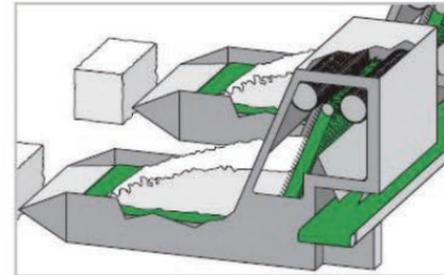


科达公司提供种类齐全的输送带产品，包括PVC、TPU等材质，具有不同表面结构、不同厚度的产品，足以满足开清棉及梳理机等非织造行业的使用要求。

针刺及水刺机

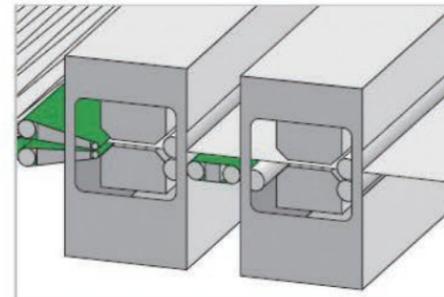

科达公司提供针刺和水刺生产线中所需的席面输送带及平面输送带，备货宽度达4米以上，覆盖目前国内所有幅宽机型。科达遍布全国的服务网络能够提供快速本地安装及技术支持。

二、交叉铺网带（碳帘）应用技术参数

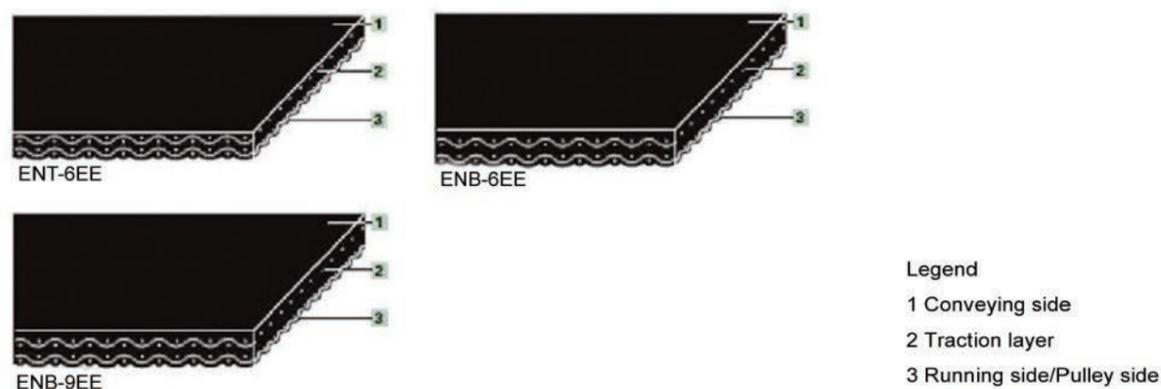

Legend
 1 Conveying side
 2 Traction layer
 3 Running side/Pulley side

	ENB-6EE	ENT-6EE	ENB-9EE
产品特性			
表面抗静电	√	√	√
产品结构/设计			
输送面 材质	交联氨基甲酸乙酯	交联氨基甲酸乙酯	交联氨基甲酸乙酯
输送面 表面	平面	布纹结构	平面
输送面 特性	无粘性	无粘性	无粘性
输送面 颜色	黑色	黑色	黑色
抗拉层 材质	PET 聚酯	PET 聚酯	PET 聚酯
抗拉层 层数	2	2	2
摩擦面 材质	(PET)/(PUR) ²⁾	(PET)/(PUR) ²⁾	(PET)/(PUR) ²⁾
摩擦面 表面	浸泡的布层	浸泡的布层	浸泡的布层
摩擦面 颜色	黑色	黑色	灰白色
技术资料			
厚度 [mm]	1.0	0.8	1.2
皮带重量 [kg/m ²]	1.0	0.7	1.15
最小轮径 [mm]	50	50	55
延伸1%所需拉力 [N/mm]	6	6	6
单位宽度允许拉力 [N/mm]	10	10	10
允许工作温度 [°C]	-10/70	-10/70	-10/70
最大生产宽度[mm]	4000	4000	4000
接头方式	齿接	齿接	齿接

三、无纺布生产领域输送带的应用

	F-2EXWT 0.7厚度/15最小轮径/3.0K1%	无纺布行业纤网输送 幅宽达4000mm
	H-5EFGT 1.2厚度/15最小轮径/5.0K1%	无纺布行业纤网输送
	PVC-9AG 2厚度/24最小轮径/8.0K1%	无纺布行业纤网输送
	XVVT-2347 1.6厚度/28最小轮径/10K1%	无纺布行业纤网输送 (高摩擦系数, 轻薄、适用于爬坡及高速输送)
	AT20 (开口)	交叉铺网机小车牵引同步带
	T10	交叉铺网机传动带

科达服务团队 现场安装 无需拆卸机械 停机时间短

四、源自瑞士Habasit值得信赖的品质服务

源自瑞士Habasit的皮带整料，加工设备以及加工工艺包括运输存储、材料切割、接头加工、皮带安装和修复维修等确保原厂品质。



整料存储仓库



材料切割车间



接驳加工设备



售后服务团队

科达公司在广州、上海及北京拥有超过5000平米的加工车间，并有完善的售后服务团队，请就近选择您所需要的服务网点，以便及时获取快捷服务。

